


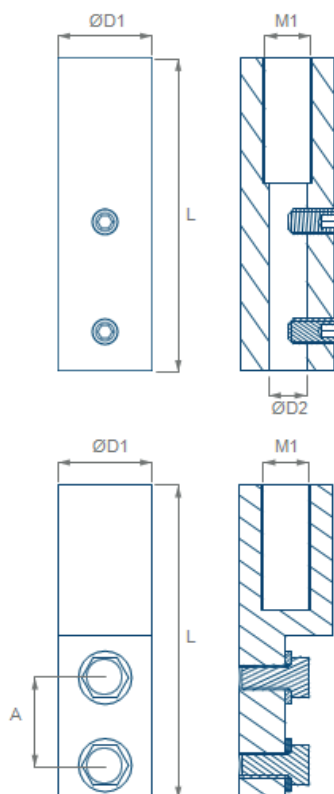

►► CONNECTEUR POINTE DE CAPTURE - DESCENTE

Élément de connexion entre des pointes de capture de Ø16 mm ou Ø20 mm et des conducteurs de descente ronds (câble de 50-70 mm² de section ou barre de Ø8-10 mm) ou plats (ruban de 30 x 2-4 mm).

► applications

Pièce nécessaire pour la connexion des pointes de capture au réseau conducteur du SPF (Système de protection externe contre la foudre) en l'absence de mât.

► caractéristiques et avantages

- Fabrication en alliage Cu/Zn.
- Résistance à la corrosion et durabilité, grâce à ses matériaux de fabrication.
- Vis en acier inoxydable
- Disponible pour la connexion de conducteurs plats et ronds.
- Simplicité de montage.

► installation

Fixer le conducteur par sa partie inférieure à l'aide de deux vis Allen M-8.

Visser la pointe de capture à la partie supérieure du connecteur.

► réglementations et essais

- CTE
- IEC 62305
- IEC 62.561/1

► caractéristiques et avantages

Description	Réf.	Mat.	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	A (mm)	M1	Poids (g)
Connecteur pointe Ø 16 mm - rond	111024	Cu/Zn	100	30	12	-	M16	970
Connecteur pointe Ø 20 mm - rond	111038	Cu/Zn	100	30	12	-	M20	955
Connecteur pointe Ø 16 mm - plat	111039	Cu/Zn	100	30	-	28	M16	810
Connecteur pointe Ø 20 mm - plat	111040	Cu/Zn	100	30	-	28	M20	795



CONNECTEUR POINTE DE CAPTURE - DESCENTE

DENA DESARROLLOS SL

Duero 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Espagne
T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
F 937 360 312
central@ingesco.com