


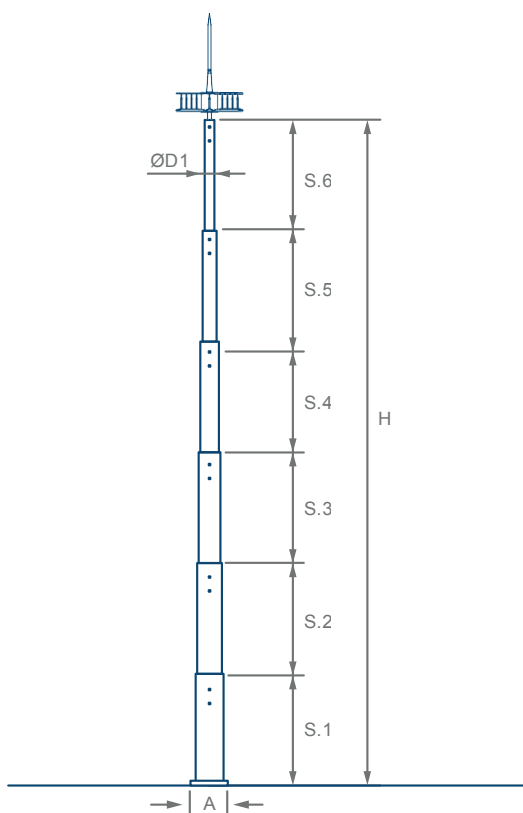

►► MÂT AUTOPORTANT RABATTABLE 14 M

Mât télescopique autoportant en acier galvanisé à chaud.

Composé de 6 tronçons aboutables par visserie sous pression. Ne requiert aucune soudure.

► applications

- Fixation et support des pointes de capture au sol ou sur une couverture plate.


► caractéristiques et avantages

- Résistance à des vents jusqu'à 144 km/h (selon NBE/AE-88 et CTE).
- Mât télescopique composé de tronçons aboutables à l'aide de vis sans besoin de soudure.
- Facilite le transport, car chaque tronçon ne fait pas plus de 3 m de long.
- Base rabattable équipée d'une charnière. Permet le levage du poteau avec une grue de petites dimensions.
- Grande durabilité face à la corrosion.
- Plaque de base équipée de boulons de fixation. Ne requiert aucun calibre de montage pour sa fondation.

► spécifications techniques

Description	Réf.	Matériau	Sections	Ø tubes (pouces)	L sections (m)	H (mm)	D1 (mm)	A (mm)	Poids (kg)
Mât autoportant 14 m	114078	ac. galv.	S.1	6"	3	14	48	500	212
			S.2	5"	2,5				
			S.3	4"	2,5				
			S.4	3"	2,5				
			S.5	2'1/2"	2,5				
			S.6	1'1/2"	1				

► instructions de montage

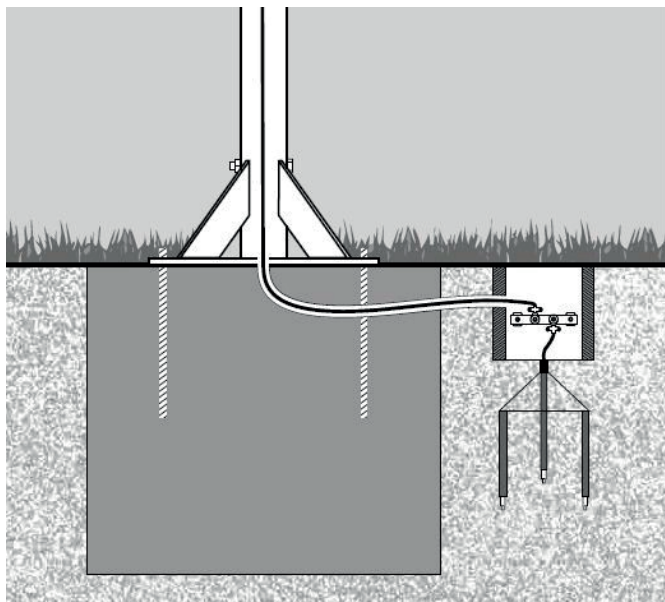

- Pour l'ancrage du mât autoportant, il faut réaliser les travaux de génie civil nécessaires aux fondations.
- À l'emplacement choisi pour son implantation, creuser un trou d'au moins 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Remplir le trou de béton et placer la base du poteau, boulons compris, au niveau du revêtement.
- Prévoir un tuyau flexible noyé dans le béton entre la partie supérieure et un côté pour permettre le passage du conducteur reliant le système de capture à la mise à la terre.
- Assembler les tronçons qui composent le mât. Réaliser l'emboîtement de chaque tronçon allant de 4" Ø pour le tronçon 1 à 1"½". Il n'est pas nécessaire de souder les tronçons entre eux, car ils sont fixés par un tourillon.
- Une fois le béton pris, fixer le mât à son support et procéder à son levage. Grâce à la charnière incorporée à la base, le levage du poteau peut être assuré par une grue de petites dimensions.
- Il est recommandé de monter le système de capture et le conducteur à l'intérieur du poteau avant de procéder à son levage.

DENA DESARROLLOS SL

Duero 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Spain
T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
F 937 360 312
central@ingesco.com



**MÂT
AUTOPORTANT
RABATTABLE 14 M**

ingesco.com