





Vue frontale pour câble





► PIÈCE ADAPTATION TÊTE-MÂT

Pièce d'adaptation et connexion
du paratonnerre au mât.



Vue latérale pour ruban et câble



► applications

Pièce nécessaire pour fixer le dispositif de capture au mât.

Permet de faciliter le raccordement entre la tête et le réseau conducteur.

Deux versions disponibles; pour la connexion aux réseaux 50mm² (câble) ou Ø 8-10mm (conducteur rond), et pour connexion à un réseau conducteur à ruban de 30x2mm.

► caractéristiques et avantages

- Fabriqué en alliage Cu/Zn (laiton).
- Visserie en acier inoxydable.
- Installation facile.
- Fixation de sécurité par 2 vis M8.
- Résistance à la corrosion et durabilité garantie, de par l'utilisation de matériaux tels que le laiton et l'acier inoxydable.

► spécifications techniques

Pièce d'adaptation pour câble


Modèle	Ref.	Material	H (mm)	D1 (mm)	M1	D2 (mm)	Poids (g)
1" Ø16 RD	111033	Cu/Zn	80	26	M16	12	316
1" 1/4 Ø16 RD IN	111062	Inox	80	35,5	M16	12	623
1'1/4" Ø16 RD	111032	Cu/Zn	80	35,5	M16	12	664
1'1/2" Ø16 RD IN	111031	Inox	80	41	M16	12	770
1'1/2" Ø16 RD	111022	Cu/Zn	80	41	M16	12	815
2" Ø16 RD	111025	Cu/Zn	80	53	M16	12	1341
1" Ø20 RD	111019	Cu/Zn	80	26	M20	12	286
1'1/4" Ø20 RD	111011	Cu/Zn	80	35,5	M20	12	628
1'1/4" Ø20 RD IN	111073	Inox	80	35,5	M20	12	600
1'1/2" Ø20 RD IN	111052	Inox	80	41	M20	12	736
1'1/2" Ø20 RD	111012	Cu/Zn	80	41	M20	12	777
2" Ø20 RD	111013	Cu/Zn	80	53	M20	12	1306

Pièce d'adaptation pour câble et ruban

Modèle	Ref.	Material	H (mm)	D1 (mm)	M1	D2 (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)
1'1/4" Ø16 RD-PL	111053	Cu/Zn	80	35,5	M16	12	19	24	645
1'1/2" Ø16 RD-PL	111054	Cu/Zn	80	41	M16	12	19	32	765
2" Ø16 RD-PL	111055	Cu/Zn	80	53	M16	12	19	45	1295
1'1/4" Ø20 RD-PL	111051	Cu/Zn	80	35,5	M20	12	19	24	630
1'1/4" Ø20 RD-PL IN	111069	Inox	80	35,5	M20	12	19	24	530
1'1/2" Ø20 RD-PL IN	111070	Inox	80	41	M20	12	19	32	715
1'1/2" Ø20 RD-PL	111056	Cu/Zn	80	41	M20	12	19	32	750
2" Ø20 RD-PL	111057	Cu/Zn	80	53	M20	12	19	45	1280

► installation

- Fixation du conducteur de câble ou ruban sur la patte inférieure avec deux vis allen M8 pour câble et avec 2 vis tête hexagonale M8 pour ruban.
- Insertion du paratonnerre avec un écrou M20 ou M16.
- Insertion du mât par la partie inférieure et fixation avec un vis à tête hexagonale M8 du mât, de la pièce d'adaptation et du paratonnerre (voir le croquis).

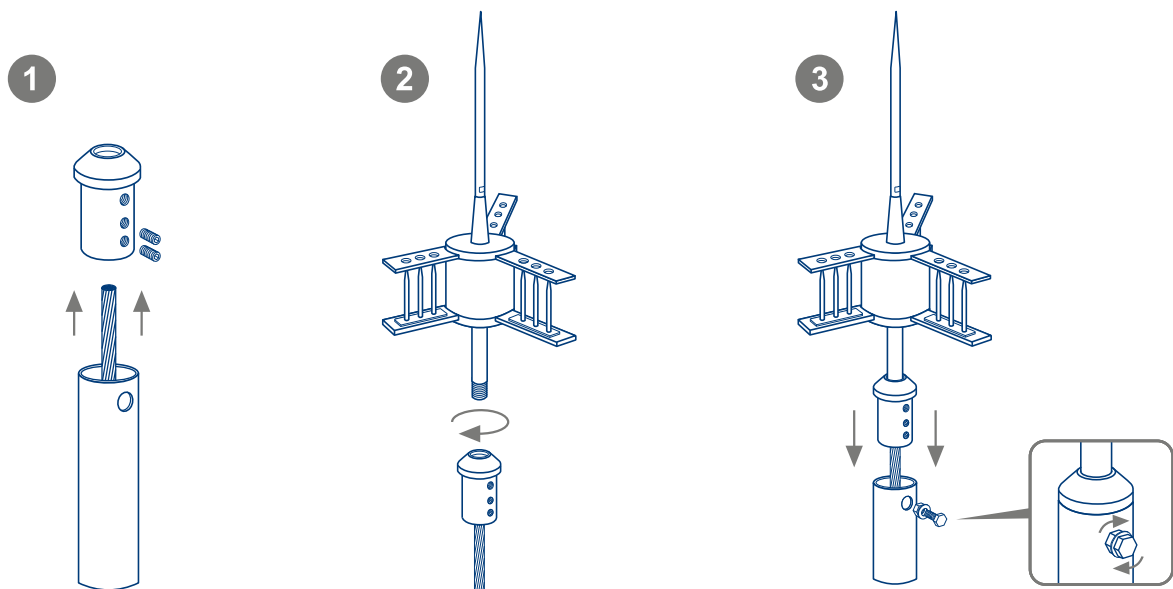

► normes et tests

Règlementations d'application:

- IEC 62.305
- IEC 62.561/1



DENA DESARROLLOS SL

Cardener 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Spain
T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
info@ingesco.com

PIÈCE ADAPTATION TÊTE-MÂT